

TECHNISCHES BLATT - PRODUKT

Ekopanely E40/800

Bauplatte aus gepresstem Stroh ohne Oberflächenbehandlung

Anwendung

- Ummantelung der Innenseiten von Außenwänden (ohne Anforderungen an den Feuerwiderstand)
- Trennwände, Fußböden
- Untersichten, Schräglächen, Ausbau von Dachböden
- Innenverkleidung von Wänden (mit einem Holzrost als Zwischenschicht)

Vorteile

- Wärmeakkumulation
- akustische Eigenschaften
- hohe mechanische Beständigkeit
- diffusionsoffen
- Dämmfähigkeit
- Wärmestabilität
- Energieeinsparung
- Feuerwiderstand
- Maßanfertigung der Platten
- zu 100% ökologisches Produkt
- natürliches Innenklima
- gesundheitlich unbedenklich
- recycelbar

Kennzeichnung

- Seite ↓TOP↓ = OBERSEITE
- Nummer XXXX = Plattenlänge
- Produktzertifikat (Schild)

Lagerung

- trocken und abgedeckt lagern (wasserfeste Plane)
- waagerechte stabile Fläche (Palette)
- Platten auf min. 3-4 gleich hohen und quer zur Längsseite stehenden Stapelhölzern lagern (Abstände zwischen den Stapelhölzern ca. 800 mm)
- auf max. 30 übereinanderliegende Ekopanely-Platten folgt eine Zwischenlage aus Stapelhölzern
- die max. Stapelhöhe ist 3x30 Stück
- versetztes Übereinanderlegen der Platten - „Zickzack“

Verpackung

- einzelne Stücke
- auf max. 30 übereinanderliegende Ekopanely-Platten folgt eine Zwischenlage aus Stapelhölzern
- möglich nach Vereinbarung:
 - Stretchfolienverpackung
 - Sicherungsband gegen Verrutschen

Beschreibung	Wert	Einheit	Rechtsvorschrift
Maße:			
Stärke	38 (Toleranz +2 mm)	mm	
Breite	800	mm	
Länge	1200 - 3200	mm	
Durchschnittliches Flächengewicht	16	kg/m ²	
Durchschnittliches Raumgewicht	379	kg/m ³	
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient λ	0,099	W/(m.K)	ČSN EN 13986, EN 12664, EN 10456
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	9,7		ČSN EN 13986, EN ISO 12572 B (23° C, 0/85 % R.H.)
Klasse zum Brandverhalten	E		ČSN EN 13986, EN 13501-1
Emissionsklasse (TVOC)	A+		ČSN EN 13986, EN ISO 16000


EKOPANELY SERVIS s.r.o.
Jedousov 64, 535 01 Přelouč
Czech republic

tel: +420 466 972 421
www.ekopanely.com
e-mail: export@ekopanely.com



Ekopanely E40/800

technische Zeichnungen

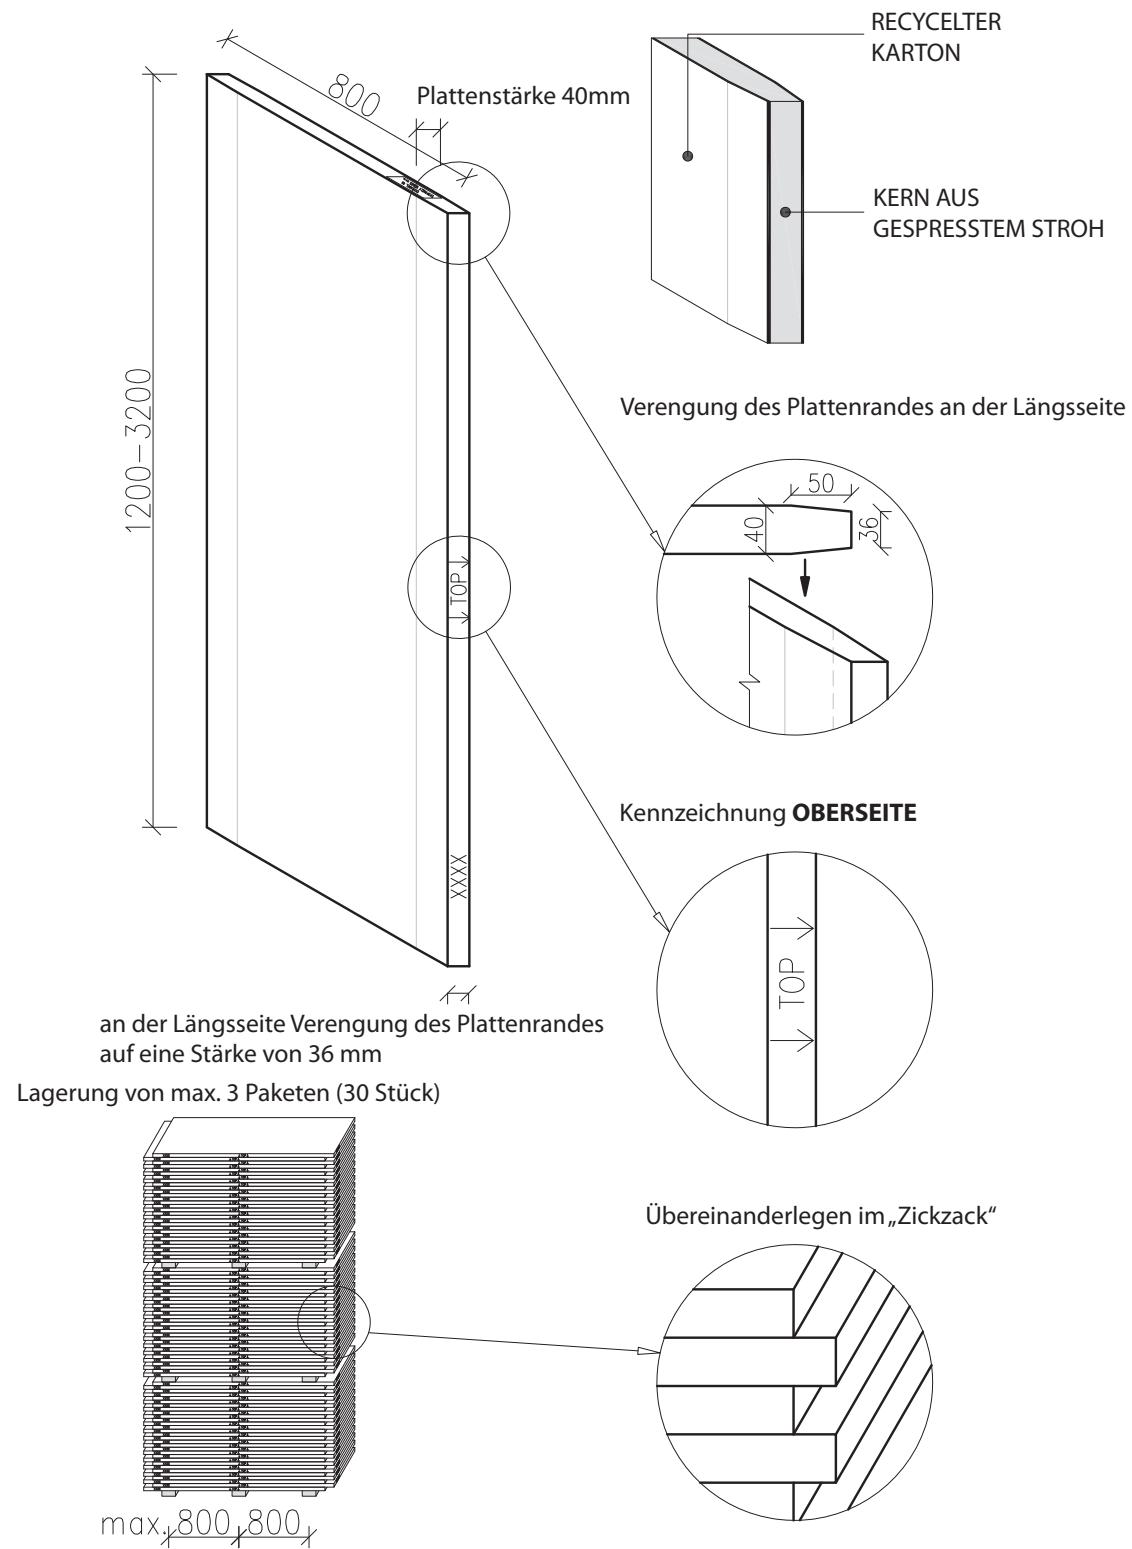

EKOPANELY SERVIS s.r.o.
Jedousov 64, 535 01 Přelouč
Czech republic

tel: +420 466 972 421
www.ekopanely.com
e-mail: export@ekopanely.com

 **EKOPANELY®**